




Bauwerksabdichtung Drain- und Schutzbahn



Das Produkt

IMBERAL® Multidrain 89V

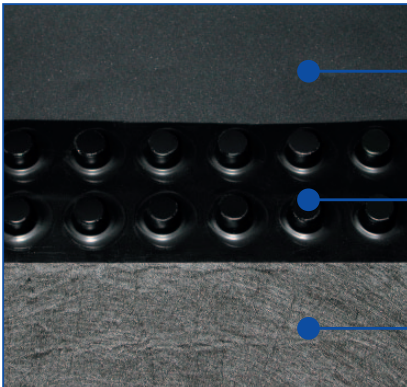

Drucklast-
verteilende
Folie

Noppenbahn


Filtervlies

Die Anwendungsgebiete



- ⊙ Keller von Wohn- und Geschäftsbauten
- ⊙ Tiefgaragen
- ⊙ Balkone, Terrassen
- ⊙ Stützwände
- ⊙ Parkdecks
- ⊙ Gründächer
- ⊙ Horizontale und vertikale Flächen

Der Systemaufbau

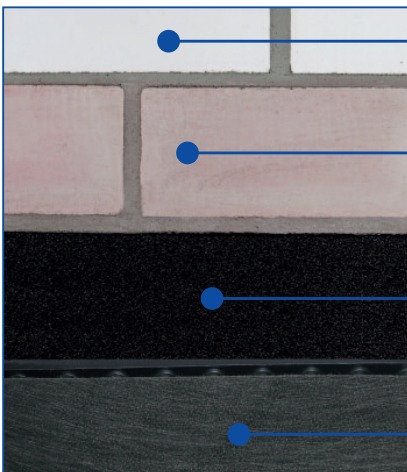

Saugfähiger, sauberer und fester Untergrund (z. B. Mauerwerk, Beton, Putz).

Streich-, roll- und spritzfähige Spezial-Grundierung **IMBERAL® Aquarol 10D** für die patentierte Bauwerksabdichtung – haftverbessernd – verfestigend – hydrophobierend.

Auftrag von z. B. **IMBERAL® 2K 20B** – die faser- und kunststoffvergütete Bitumen-Dickbeschichtung. **IMBERAL® Multidrain 89V** ist auch auf allen anderen Dickbeschichtungen und Abdichtungen einsetzbar.

IMBERAL® Multidrain 89V. Die reißfeste, druckstabile Drain- und Schutzbahn für horizontale und vertikale Abdichtungen. Bestehend aus einer druckverteilenden Folie, einer Noppenbahn und einem Filter- bzw. Drainagevlies.

Ihre Systemvorteile ... mit diesen Qualitäts-Produkten


- ✓ Schützt die Abdichtung
- ✓ Verrottungsfest
- ✓ Sichere Trennung von Grundmauer und Erdreich
- ✓ Chemikalien- und wurzelfest
- ✓ Schützt und drainiert auch bei langfristiger Druckbelastung. Mit Prüfzeugnis.
- ✓ Nutz- und Schutzschicht gemäß DIN 18195

Patentiert!






1 Durchgetrocknete Bitumen-Dickbeschichtung, z. B. **IMBERAL® 2K 20B**, **IMBERAL® S100 90B** oder auch jede andere Bitumen-Dickbeschichtung (KMB).

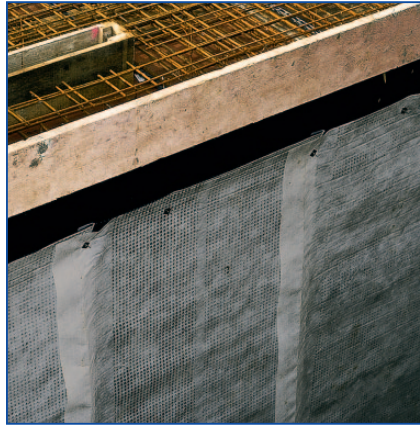


2 **IMBERAL® Multidrain 89V** von der Rolle auf genaues Maß zuschneiden und mechanisch mit Tellerdübel o. Ä. befestigen. Mittels Kappleiste o. Ä. verwasen, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern.

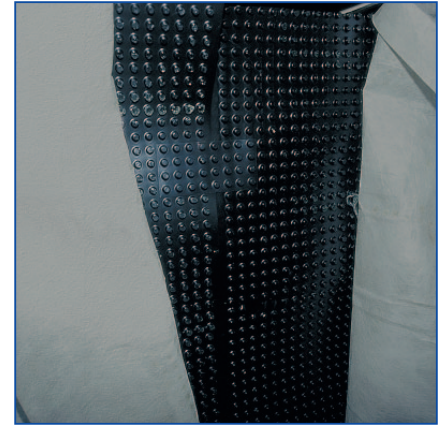

3 Zur Überlappung wird immer die Anschlussbahn unter den Vliesrand geschoben.



4 Bei Außenkanten die Vlieskaschierung einschneiden. Bei Innenecken braucht **IMBERAL® Multidrain 89V** nur vorgeknickt zu werden.

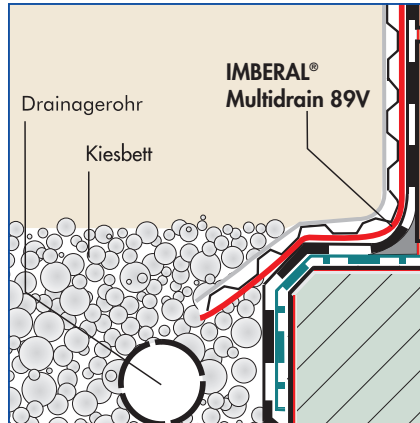

5 Unten endet die Bahn dicht am Drainagerohr in der Kiespackung.



6 Bei Kabel-, Rohrdurchführungen oder Kellerschächten mit dem Cuttermesser einfach passend ausschneiden.



IMBERAL® Multidrain 89V ist auch horizontal auf Parkdecks, Tiefgaragen oder auf Terrassen und Balkone einsetzbar. Auch zur sicheren Drainage von Dachbegrünungen und als Sauberkeitsschicht unter Sohleplatten und Wegen geeignet.

Wichtige Hinweise

- ⊙ **IMBERAL® Multidrain 89V** ist grundwasserneutral
- ⊙ Drainage nach DIN 4095
- ⊙ In Verbindung mit dem hahne Produkt **IMBERAL® 2K Winter 26B** auch bei -5 °C verarbeitbar. Dadurch hohe Wirtschaftlichkeit durch große Flächenleistung und schnellen Baufortschritt.

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG

Heinrich-Hahne-Weg 11

45711 Datteln

Telefon +49 2363 5663-0

Telefax +49 2363 5663-90

www.hahne-bautenschutz.de

info@hahne-bautenschutz.de

